| VEDOUCÍ PROJEKTANT | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | VÝPIS VÝROBKŮ | LIST |
|---|---|---|---|---|
| ING. ARCH. J. HOMOLKA | ING. A. PRUDKÝ | ING. A. KRATOCHVÍL | OSATNÍ | 11 |
| NOVÝ PAVILON EMERGENCY<br>D1.01 – PAVILON EMERGENCY, COS, CS A JIP | | A 39–17–P | | |

| OZNAČENÍ NA VÝKRESE | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | PULT V M.Č. 204 – EXPEKTAČNÍ POKOJ | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |

AKTUALIZACE A1
K DATU 03/2020

– HLAVNÍ POHLEDOVÉ ČÁSTI RECEPČNÍCH PULTŮ, DOHLEDOVÝCH PULTŮ A PRACOVNÍCH LINEK JSOU Z UMĚLÉHO KAMENE – HOMOGENNÍ NEPORÉZNÍ POVRCH, KOMPAKTNÍ MATERIÁL – MINERÁLNÍ PLNIVO NA BÁZI PRYSKYŘICE; BEZESPARÉ PROVEDENÍ
– VNITŘNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE, POHLEDOVĚ ZKRYTÁ, PROVEDENA Z DTDL PŘÍPADNĚ Z PŘEKLIŽKY
– RECEPČNÍ PULTY BUDOU Z VENKOVNÍ STRANY DOPLNĚNY OSVĚTLENÍM V PODOBĚ ZAPUŠTĚNÝCH HLINÍKOVÝCH CHLADÍCÍCH PROFILŮ S VESTAVĚNÝM MONOCHROMATICKÝM LED PÁSKEM KRYTÝM OCHRANNÝM PRISMAKRYTEM; NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÁ PŘÍSLUŠNÁ KABELÁŽ, SYSTÉMOVÝ NAPÁJECÍ ZDROJ S KOVOVÝM KRYTEM SKRYTÝ POD OPLÁŠTĚNÍM ČI V DUTINĚ RECEPČNÍHO PULTU A DALŠÍ NEZBYTNÉ PRVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ; VČETNĚ KOORDINACE S OSTATNÍMI ČÁSTMI STAVBY/PROFESEMI; OCHRANNÉ KRYTÍ IP DLE KONKRÉTNÍ POLOHY/NORMY; ROZSVĚCENÍ S OSVĚTLENÍM PRACOVNÍ PLOCHY; NEBUDE SAMOSTATNĚ ZHASNUTELNÁ
– SOUČÁSTÍ RECEPČNÍCH A DOHLEDOVÝCH PULTŮ BUDE OSVĚTLENÍ (PŘISVÍCENÍ) PRACOVNÍ DESKY ZA POMOCI VESTAVNÝM MONOCHROMATICKÝM LED PÁSKEM (TEPLÉ SVĚTLO) O VÝKONU min. 1000l/m´ KRYTÝM OCHRANNÝM PRISMAKRYTEM UMÍSTĚNÝM V HLINÍKOVÉM CHLADÍCÍM ROHOVÉM PROFILU; NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÁ PŘÍSLUŠNÁ KABELÁŽ, SYSTÉMOVÝ NAPÁJECÍ ZDROJ S KOVOVÝM KRYTEM SKRYTÝ V DUTINĚ RECEPCE (PULTU) A DALŠÍ NEZBYTNÉ PRVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ; VČETNĚ KOORDINACE S OSTATNÍMI ČÁSTMI STAVBY/PROFESEMI; OCHRANNÉ KRYTÍ IP DLE KONKRÉTNÍ POLOHY/NORMY
– SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE TAKÉ KOTVÍCÍ SYSTÉM NA PŘICHYCENÍ KE STĚNĚ PŘÍPADNĚ PODLAZE
– SOUČÁSTÍ RECEPČNÍCH PULTŮ DLE SCHÉMATU, JE TAKÉ SKLENĚNÁ VÝPLŇ A DVEŘE NESENÉ NEREZOVÝMI JÄKLY KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PULTŮ; VRSTVENÉ SKLO S BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ; PŘÍPADNÝ DOROZUMÍVACÍ OTVOR
– KONSTRUKCE PULTŮ BUDE PROPOJENA S NOSNÝMI NEREZOVÝMI JÄKLY PRO ZTUŽENÍ CELKU
– U PULTŮ S NAZNAČENÝM PODPARAPETNÍM ŽLABEM BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA NA PŘICHYCENÍ TĚCHTO EL. PODPARAPETNÍCH ŽLABŮ
– NUTNO VEŠKERÉ ZÁSUVKY A VYPÍNAČE A JEJICH POČET A UMÍSTĚNÍ KOORDINOVAT DLE PD SILNO A SLABOPROUDŮ A DLE POŽADAVKŮ ZDRAVOTNÍ TECHNOLOGIE
– DUTINA VE SKŘÍNÍCH ZA DOHLEDOVÝMI PULTY BUDE PŘÍSTUPNÁ PROSTUPEM/PROSTUPY VŽDY Z VNITŘNÍ STRANY DEMONTOVATELNÝM PEVNĚ KOTVENÝM KRYTEM
– SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU I PRŮCHODKY PRO KABELÁŽ
– PÍSMO NA RECEPČNÍCH PULTECH BUDE PROVEDENO NALEPENÍM PÍSMA Z KOMPOZITNÍHO SENDVIČOVÉHO PANELU TL. 3mm SE ZKOSENOU HRANOU POD ÚHLEM 45 STUPŇŮ; POVRCHOVÁ BARVA BUDE ODSTÍN WHITE RAL 9003 S ČERNÝM JÁDREM KOMPOZITNÍHO PANELU. KOMPOZITNÍ PANEL JE SENDVIČOVÁ DESKA OBOUSTŘANNĚ OPATŘENA HLINÍKOVÝMI DESKAMI TEPELNĚ VÁZANÉ NA CENTRÁLNÍ DESKU Z POLYETHYLENU
– POUŽITÝ FONT PÍSMA NA OZNAČENÍ RECEPCÍ: BANKGOTHIC MD BT STŘEDOEVROPSKÝ; VÝŠKA PÍSMA A UMÍSTĚNÍ DLE SCHÉMATU
– ÚCHYTKY NA DVÍŘKÁCH SKŘÍNĚK SLADIT S OSTATNÍM NÁBYTKOVÝM VYBAVENÍM A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI ČÁSTI INTERIÉR

POZNÁMKA:
– NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ALE POUZE O SCHÉMA! VÝROBNÍ DOKUMENTACE VŠECH ČÁSTÍ BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI ČÁSTI INTERIÉR K ODSOUHLASENÍ.

**– PODROBNĚJŠÍ INFORMACE VIZ PD INTERIÉRU**

| VEDOUCÍ PROJEKTANT | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | VÝPIS VÝROBKŮ | LIST |
|---|---|---|---|---|
| ING. ARCH. J. HOMOLKA | ING. A. PRUDKÝ | ING. A. KRATOCHVÍL | OSATNÍ | 12 |
| NOVÝ PAVILON EMERGENCY<br>D1.01 – PAVILON EMERGENCY, COS, CS A JIP | | A 39–17–P | | |

| OZNAČENÍ NA VÝKRESE | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | PŮDORYS | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |

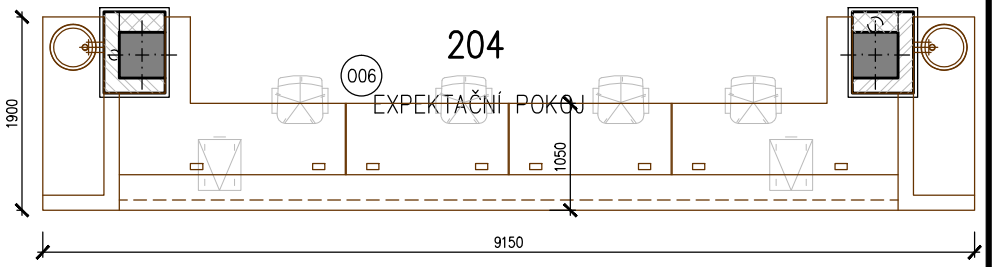

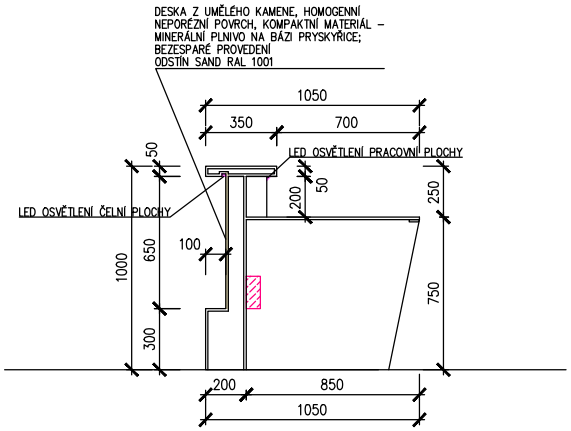
ŘEZ