



SMYKOVÉ TRNÝ [ST]

TYPOVÉ SMYKOVÉ TRNÝ U SLOUPŮ A RŮHŮ STĚN
TRNÝ 2x20/10, H=225 V POČTU 2x45/PROTLAČENÍ
CELKOVÁ Hmotnost: cca 20kg/PROTLAČENÍ
PŘÍČNÝ REZ DESKOU U SLOUPU 1:15

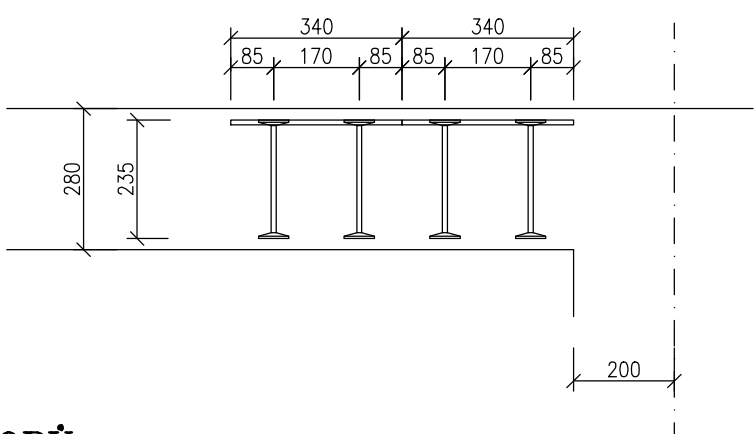

LEMOVÁNÍ OTVORŮ

TYPOVÉ ŘEŠENÍ PRO STRANU DO 1000 MM

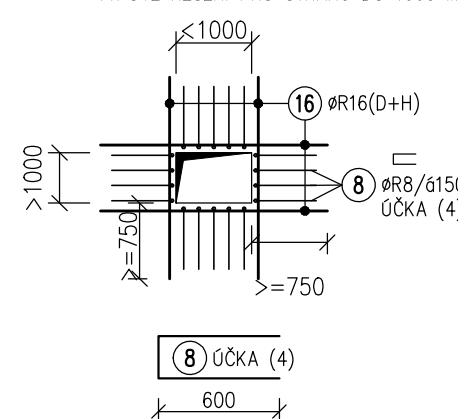

ZKRATKY PLOCHŮ:
(D) DOLNÍ, (S) STŘEDNÍ, (H) HORNÍ

MONTÁŽNÍ PODPĚRY HORNÍ VÝZTUŽE
DÍSTANČNÍ PÁSY: CELKOVÁ 1500kg
-PRŮMĚR PODPÍRANÉ VÝZTUŽE 10mm:
MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST PÁSU 500 mm
HMOTNOST PÁSU 1,0kg/m2 DESKY

POZNÁMKA:

- VÝPIS VÝZTUŽE – VÍZ SAMOSTATNÁ A4
- V MÍSTĚ PROSTUPŮ PRUTY PŘEKRŠIT, NEBO VYHNOUT
- JEDNA SE O SCHÉMA VÝZTUŽE. PŘÍPADNĚ LOKÁLNÍ EXTRÉMY JE NUTNO PŘÍVÝZTUŽIT DLE STATICKÉHO VÝPOČTU.

POZNÁMKA:

- SOUČÁSTI VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- DO SLOUPŮ JE ZAKÁZANO PROVÁDĚT JAKÉKOLIV PROSTUPY, NIKY
- DO ŽEB STĚN A STŘEPNÍCH DESK JE ZAKÁZANO PROVÁDĚT JAKÉKOLIV PROSTUPY A NIKY BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA
- K VÝZTUŽI SLOUPŮ A STĚN NELZE NIC PŘÍVAŘOVAT, VEŠKERÉ KOTVÍCÍ PRVKY MUSÍ BÝT KOTVENY POMOCÍ VLASTNÍ VÝZTUŽE
- PŘED BETONÁŽÍ JE POTŘEBA OSADIT PŘÍSLUŠNÉ KOTVÍCÍ PRVKY A CHRÁNICÍKY PRO PROSTUPY
- PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNO OSADIT PRVKY NÁVÁZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- OTVORY DO 150mm SE MOHOU DODATEČNĚ VRTAT
- DO PRACOVNÍ SPÁRY VLOŽIT TĚSNÍCÍ PLECH
- TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY) NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ, DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA PROJEKTNÍM ČÁSTÍ

BETON: C25/30–XC1–CI 0,40–Dmax22–S2

OCEL: B500B (tr. 10505 (ØR))

KRYTÍ VÝZTUŽE: DESKY 20mm

ŽEBRA 25mm

NAVŘENO DLE ČSN EN 1992

± 0.0 = 247,360

D1.01 PAVILON OPERAČNÍCH SÁLŮ A CS
D1.01.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELÉ A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SOUHLASU U DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.

PRACOVNÍ DÍLO ČÁSTI: ING. LUBOR KAVALEC, MINORITSKÉ NÁM. 11, 586 01 JHLAVA	ING. LUBOR KAVALEC VÝKRESNÍ KONTROLA MINORITSKÉ NÁM. 11 586 01 JHLAVA TEL: 567 310 721 E-MAIL: LUBOR@KAVALEC.CZ
VEDOUcí PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:	ING. LUBOR KAVALEC ING. JAN ČOCH ING. LUBOR KAVALEC
GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTIA s.r.o.s., Měštkova 12, 586 01 JHLAVA	ING. LUBOR KAVALEC Hlavní inženýr projektu
VEDOUcí PROJEKTANT: ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ
INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 124, 401 13 Ostř. nad Labem	Měštkova 12, 586 01, JHLAVA tel: +420 567 310 491-4, fax: +420 567 3124 95
NÁZEV AKCE: VÝSTAVBA ČTYŘ OPERAČNÍCH SÁLŮ A STERILIZACE KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. NEMOCNICE TEPLICE o.z.	FORMÁT: 10x A4 DATUM: 6 / 2016 STUPEŇ: DPS ZAK. ČÍSLO: A 42-15-P MĚŘÍTKO: 1 : 75 Č. VÝKRESU: D1.01.2-35