

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Σ
(A51)	<p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 2500x4200 MM DVEŘNÍ KŘÍDLA: EI-Sm 30 DP3+C3 PEVNÉ VÝPLNĚ: EI 45 DP1</p> <p>VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA, RÁMOVÝ SYSTÉM Z JEDNOKOMOROVÝCH PROFILŮ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, STĚNA SLOŽENÁ Z DVOUKŘÍDLOVÝCH ASYMETRICKÝCH DVEŘÍ A BOČNÍCH SVĚTLÍKŮ</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1x DVEŘE – DVOUKŘÍDLOVÉ, ASYMETRICKÉ, OTVÍRAVÉ, PRAVÉ, O ROZMĚRU 900+450x2100 MM – 2x BOČNÍ SVĚTLÍK Š. 575 MM – 1x NADSVĚTLÍK V. 600 MM – 1x NADSVĚTLÍK V. 1500 MM – PLNÁ VÝPLŇ <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – KLIKA – KLIKA – OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY – MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ – CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK – SKRYTÉ KOVÁNÍ OVLÁDANÉ KLIKOU PRO RYCHLÉ OTEVŘENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA – MECHANICKÝ LIŠTOVÝ KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ <p>POPIS PROVOZU:</p> <ul style="list-style-type: none"> – DVEŘE MEZI FILTREM A ÚNIKOVÝM SCHODIŠTĚM – V BĚŽNÉM I NOUZOVÉM PROVOZU OTEVÍRÁNY KLIKOU/PANIKOVOU KLIKOU <p>ZASKLENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SKLO ČIRÉ – DVEŘE A BOČNÍ SVĚTLÍKY NEROZBITNÉ SKLO – OCHRANA PŘED ÚRAZY DLE EN 12600, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2 – PLNÁ VÝPLŇ NAD PODHLEDEM – VE VÝŠCE 900 MM A 1500 MM BUDOU STĚNY OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU Š. 50 MM Z FÓLIE IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO (ČTVERCE 50 x 50 MM 150 MM OD SEBE) – DLE VYHL.Č. 398/2009 Sb. – NA DVEŘÍCH BUDE INSTALOVÁN INFORMAČNÍ SYSTÉM Z LEPENÉ GRAFIKY – VIZ PD INTERIÉRU <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – BARVA RAL 9007 ŠEDÝ HLINÍK, DLE PD INTERIÉRU – KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU – STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT – PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ – PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ S POŽADOVANÝMI PARAMETRY A PODROBNÝM POPISEM VIZ. TECHNICKÉ PODMÍNKY 	–	–	1	–	–	–	1

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP


STŘECHA

Σ

A51

241

FILTR

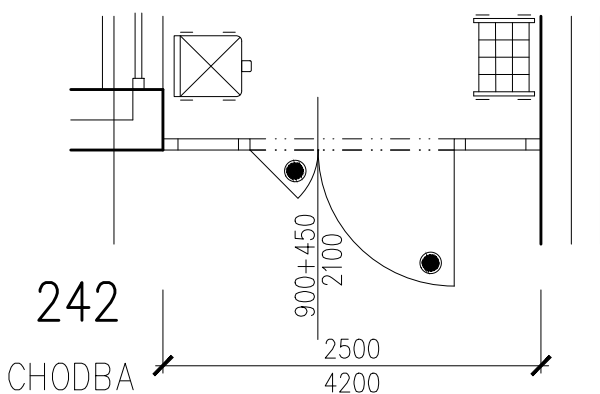

242

CHODBA

