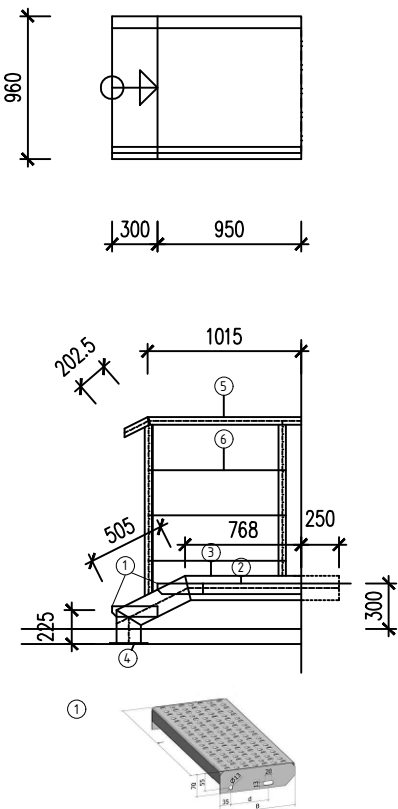



# TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČ. NA VÝKR.	SHÉMA, POPIS	POČET					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELKEM
Z-1	<p>VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ VČETNĚ ZÁBRADLÍ  OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S TYPOVÝMI SCHODIŠŤOVÝMI STUPNI  (STANDART LICHTIGER BN-0) VHODNÝMI DO VEŘEJNÝCH  PROSTOR, MEZI STĚNU A SCHODIŠTĚ VLOŽIT GUMOVÝ PROFIL</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT</p> <p>1- SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ (LICHTIGER BN-0)  800 X 300 MM – 2 KS</p> <p>2- PODLAHOVÝ ROŠT (LICHTIGER BN-0)  800 X 650 MM – 1 KS</p> <p>3- SCHODNICE LOMENÁ – OCEL. UZAVŘENÝ PROFIL  160/80/5 MM – 16,98 KG/MB  DĚLKA 1,95 M (VČ.PROŘEZU), KOTVENÁ DO STÁVAJÍCÍ  OBVODOVÉ ZDI A DO PODLAHY – CELKEM 2 KS –  66,222 KG</p> <p>4- KOTEVNÍ PLECH 250/250/5 MM – 2KS – CELKEM 5  KG – ZABETONOVÁNO</p> <p>5- ZÁBRADLÍ – TRUBKA TR51/3,2 MM – DĚLKA 4,2 M  (VČ.PROŘEZU) – CELKEM 1 KS – 15,9 KG</p> <p>6- NEREZOVÁ LANKA – DĚLKA CELKEM 3,3 M</p> 	1					1 ks
Z-2	<p>ZÁBRADLÍ NA TERASE  DL. 18150 MM</p> <p>– REPASE STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ, VÝŠKA 800 MM – Z TOHO 150MM POD HRANOU  ZÁBRADLÍ TERASY</p> <p>– MATERIÁL : ČTVERCOVÝ PROFIL 20/20 MM, ROZTEČ 120 MM, PÁSOVINA 35/3 MM,  – KOTVENÍ POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY PŘES ZATEPLOVACÍ SYSTÉM</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT</p> 			1			1 ks