

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Σ
E10	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1800x700 MM VÝŠKA PARAPETU: 1900 MM	—	9	—	—	—	—	9

VÍCEKOMOROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO

- JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLOPNÉ
- ROZMĚRY A OTVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU
- max.Uw (celého okna) = 1,0 W/m²K
- VČETNĚ PLASTOVÉHO DUTINOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU

ZASKLENÍ:

- IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, max.Ug (zasklení) = 0,6 W/m²K
- ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST

BARVA OKNA:



- DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

KOVÁNÍ:

- CELOOBYVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2
- PÁKOVÝ OVLADAČ UMÍSTĚNÝ VE VÝŠCE MAX 1,5 M NAD PODLAHOU
- PÁKOVÝ UZÁVĚR. MOŽNOST OTEVŘENÍ PRO MYTÍ OKNA
- VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO UKOTVENÍ OKNA DO OBYVODOVÉHO ZDIVA

POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

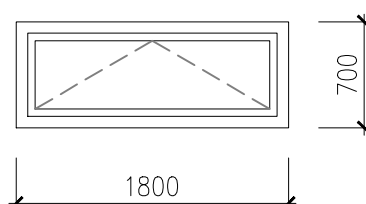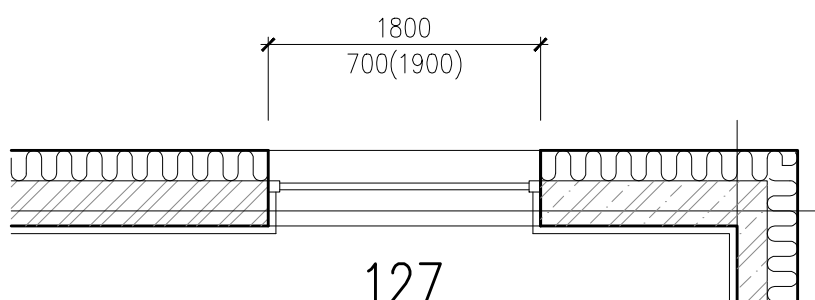

POHLED NA OKNO Z EXTERIÉRU