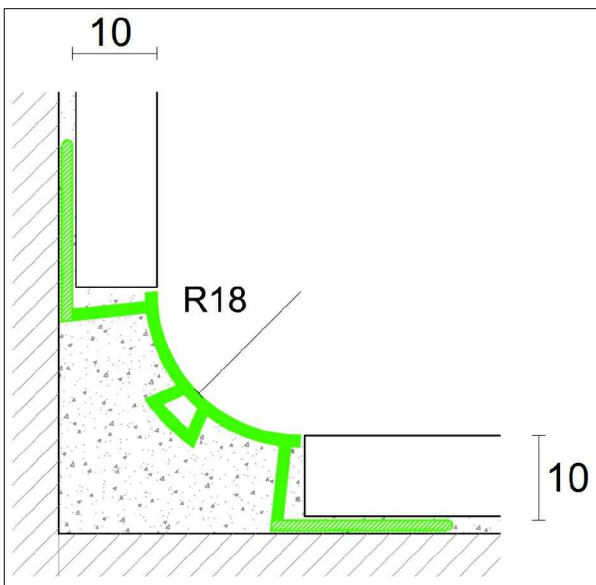


OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	1.NP	2.NP	Σ
004	<p>PŘECHODOVÝ OBVODOVÝ PROFIL PRO APLIKACI MEZI PODLAHU A OBKLAD, PODLAHOU A SOKLEM, ROHOVÝ PROFIL ZAOBLENÝ Z KOEXTRUDOVANÉHO PVC – VINÝLOVÁ SLOUČENINA TVRDÉHO PVC BEZ OBSAHU OLOVA, ODOLNÁ PROTI NÁRAZU A SAMOHASÍCÍ, S POLOMĚREM R=18 MM, – U PODLAHOVÝCH KRYTIN Z KERAMICKÉ DLAŽBY</p> <p>BARVA : DLE PD INTERIÉR</p> <p>POZN.: MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU</p> 	173 BM	229 BM	402 BM