

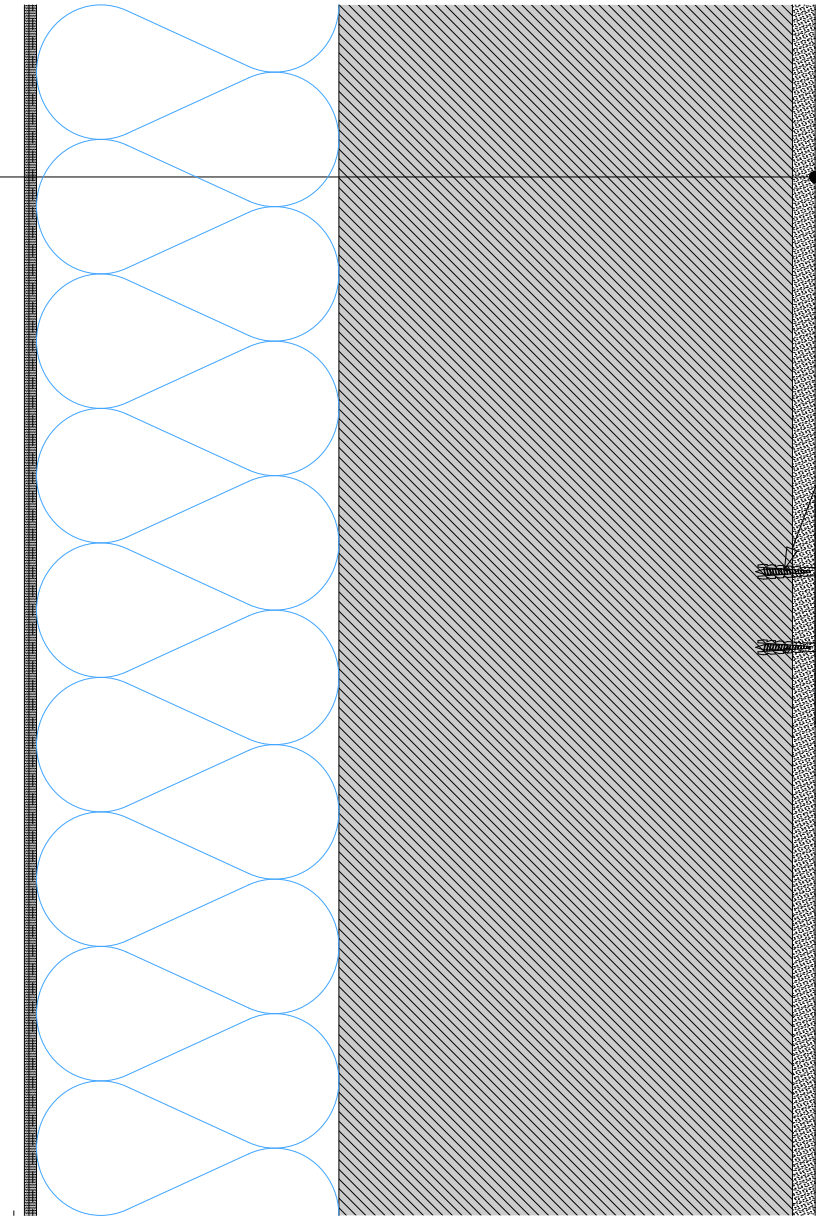


STĚNA EXTERIÉROVÁ


- Povrch stěn dle specifikace - viz tabulka místností
 - Výplňové obvodové zdivo Porotherm 30 Profi
 - Tepelná izol. - fasádní rohože pro kontaktní zateplení - minerální vlna
 - Tenkovrstvá probarvená stěrková omítka
- celková tloušťka

tl. 15mm
tl. 300mm
tl. 200mm
tl. 8mm
tl. 523mm



SDK AKUSTICKÁ PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ
- konstrukce R-CW 100
- dvojitě opláštění z modrých akustických desek MA (DF) 2x12,5mm
- vložená minerální izolace tl.100mm (min. 18kg/m³), Rw min. 61dB dle ČSN 73 0532
- dvojitě opláštění z modrých akustických desek MA (DF) 2x12,5mm
- odpovídá 3.40.06 MA, SK 14
celková tloušťka

- KOTVENÍ ŠROUBEM A HMOŽDINKOU
- NAPOJOVCÍ TĚSNĚNÍ
- KOTVENO RYCHLOŠROUBY
- NATMELENÁ VÝZTUŽNÁ PÁSKA
- ZATMELENÍ SPÁRY SÁDROVÝM TMELEM

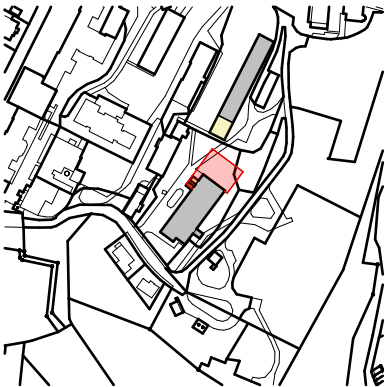

±0,000 = 209,438 m n.m. Bpv
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský	<div><div>JIKACZ</div><div>Residence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375</div></div>
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Jiří Havlas	
Kraj: Ústecký kraj	M.Ú.: Děčín	Investor:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.	
Akce: Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.			Formát: A3	Stupeň PD: DPS
Název: Detail napojení SDK příčky na stěnu			Datum: 03/2018	
			Č.zak.: J-2017-12-038	
			Číslo výkresu: D.1.1.34	Měřítko: 1:5